






ワイヤーロック

- ①以下の場所には、必ずワイヤーロックを施さなければならない。
尚、ワイヤーは0.3mm以上のものを使用すること。
- a. エンジンおよびミッションのドレンボルト
 - b. オイルフィルターキャップ及びオイルレベルゲージ
- ②以下の場所には、ワイヤーロックまたは割りピン・ネジの緩み防止剤等のゆるみ止めが施されていることが望ましい。
- d. 前後ホイールスピンドル・ナット
 - e. オイルエレメント、取り付けボルト・ナット
 - f. オイル圧力ラインの取り付け部
 - g. 前後ブレーキキャリパーの取り付けボルト
 - h. フロントフォークオイルドレンボルト

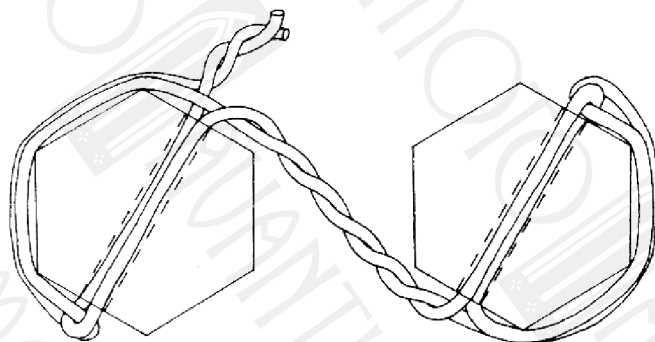

ワイヤーロック

ホースバンド例

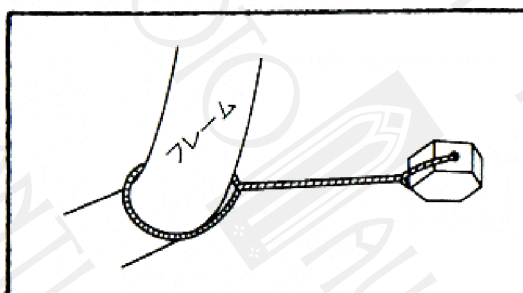

(上)ドレンボルト

(下)カートリッジタイプ